





NAPVÉDELEM



A SYBA Napvédelem Kft. a környezetvédelem lelkes támogatója.
Odafigyelünk környezetünkre minden munkafolyamatunknál.

ROLETTA

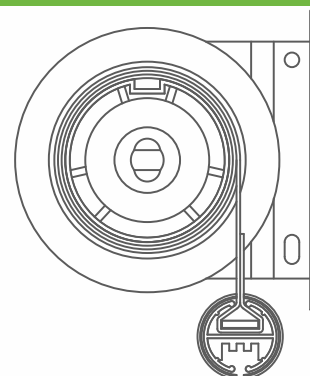

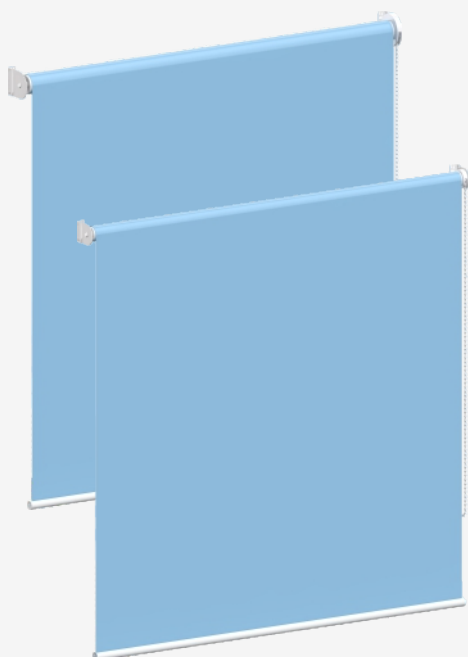

Az **RLV gyöngyláncos roletta** kimondottan beltéri használatra készül, 2 különböző méretű ponyvacsővel. A nagyobb méretű ponyvacsöveknek köszönhetően a legnagyobb nyílászárók is könnyen leárnyékolhatók.

Az árnyékoló **32 vagy 45 mm-es** átmérőjű préselt alumínium tengelyre épül. A tengely műanyag végdugókkal (színei a táblázatban megtalálhatóak) kapcsolódik a szinterezett, horganyzott acél konzolokhoz. A 32-es roletták fejsínnel is készülnek, amelyre a konzolokat felerősítve a roletta előszerelhető. Így a helyszínen a szerelési idő lerövidíthető. A fejsín egy könnyen kivehető rugós konzollal rögzíthető a mennyezethez vagy a falhoz.

A szerkezetre kerülhet napháló, fényáteresztő és fényzáró textil is.

A nagy méretű RLV-45-ös szerkezetek működésének könnyítésére egy segédrugó kerül beépítésre.

Ha két egymás mellé szerelt RLV-45 szerkezet külön-külön mozgatására nincs igény, akkor a kettőt összekuplungolva egy kezelővel mozgathatjuk.

Az RLV-45 roletta megrendelhető a SCREEN-75 szerkezet tokjával szerelten is.



RLV 45 gyöngyláncos működtetéssel




RLV 45 motoros működtetéssel







RLV 32




RLV 45

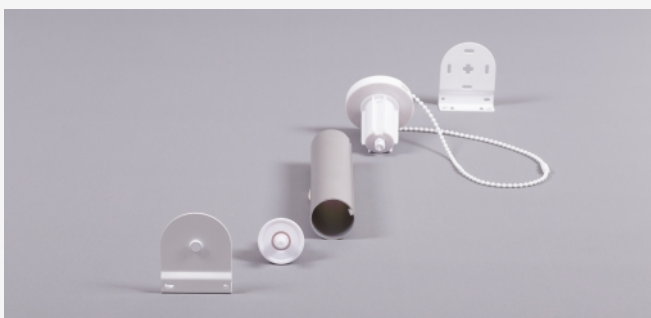

BEÉPÍTÉSI MÓDOK

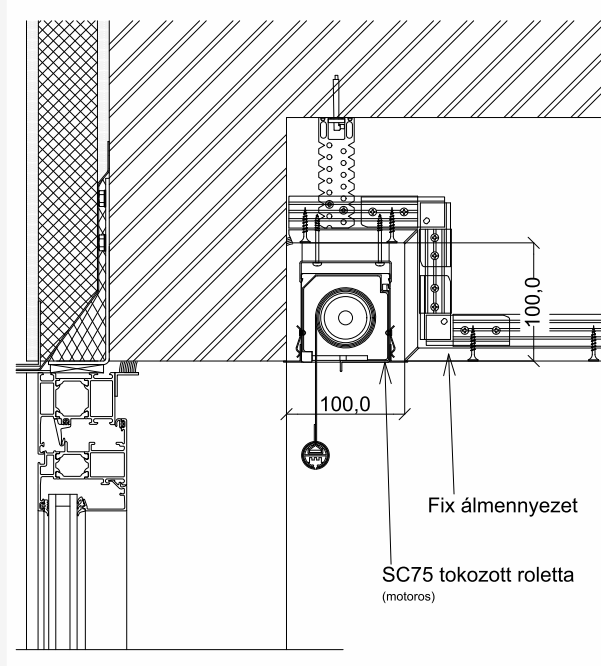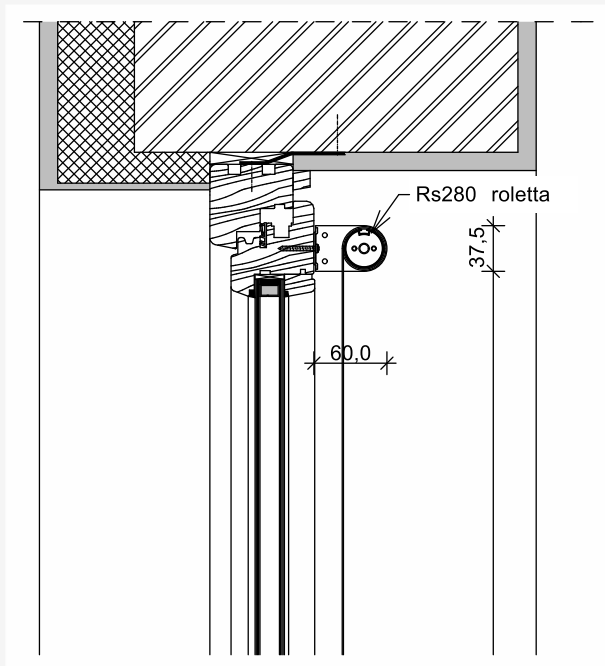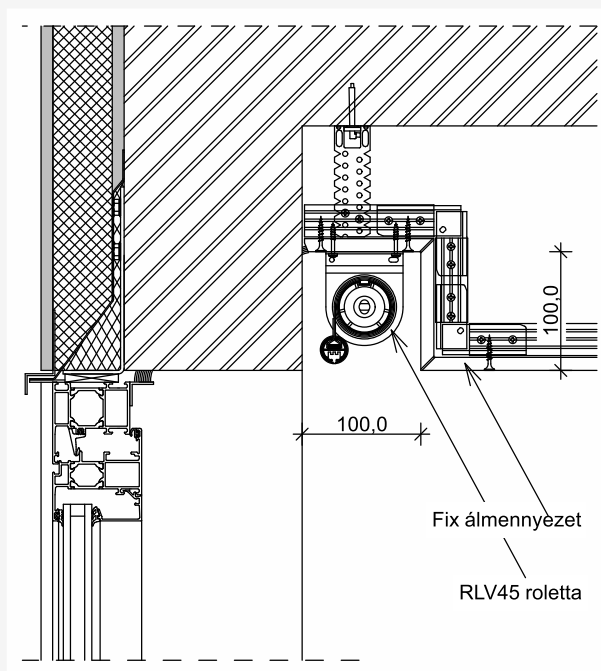
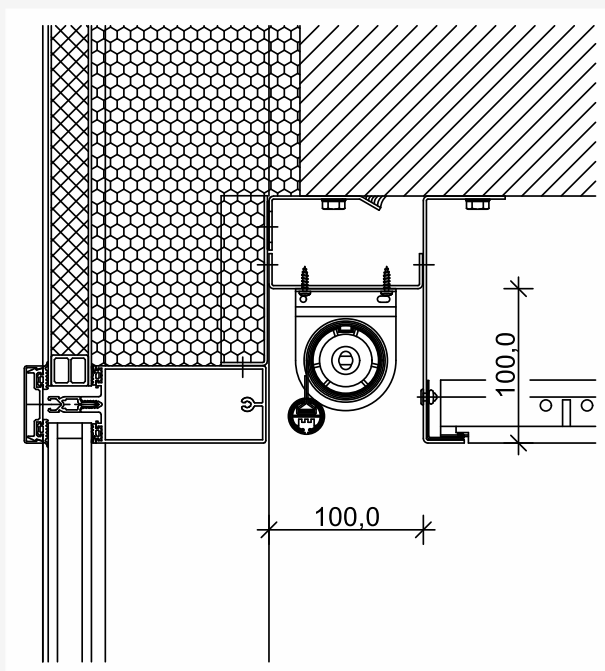


Termék	szélesség m		magasság m		felület max. m ²	működtetés				végdugó színe		tok
	min.	max.	min.	max.		motor	hajtókar	gyöngylánc	kézi	fehér	fekete	
RLV-32	0,4	2,5	0,4	4	4,5	X	X	✓	X	✓	X	X
RLV-45	0,4	3,5	0,4	4	14	✓	X	✓	X	✓	✓	X
RLV-45 (SC 75)	0,4	3,5	0,4	4	14	✓	✓	X	X	✓	✓	✓

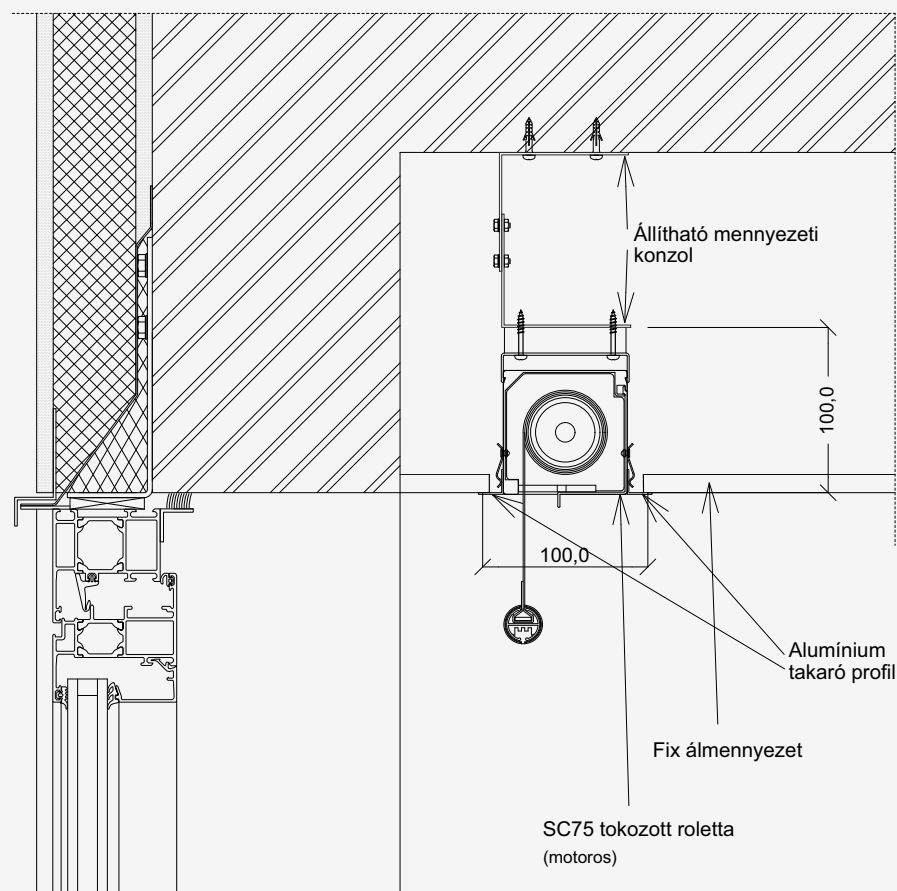

A **SYBA Screen Hide**, a monolit álmennyezetbe kialakított 85-100mm széles résbe süllyeszthető roletta tokozat. A tok a födémhez rögzül állítható konzollal, ezért a kartonozás során nem kell külön felugratást kialakítani a roletta részére. A rés az utólag felkerülő takaróprofittal kerül szegésre, amely biztosítja a rögzítőelemek eltakarását is.

A tokba RLV45 motoros roletta kerül beépítésre, amely a tokból kivéve bármikor karbantartható/javítható.

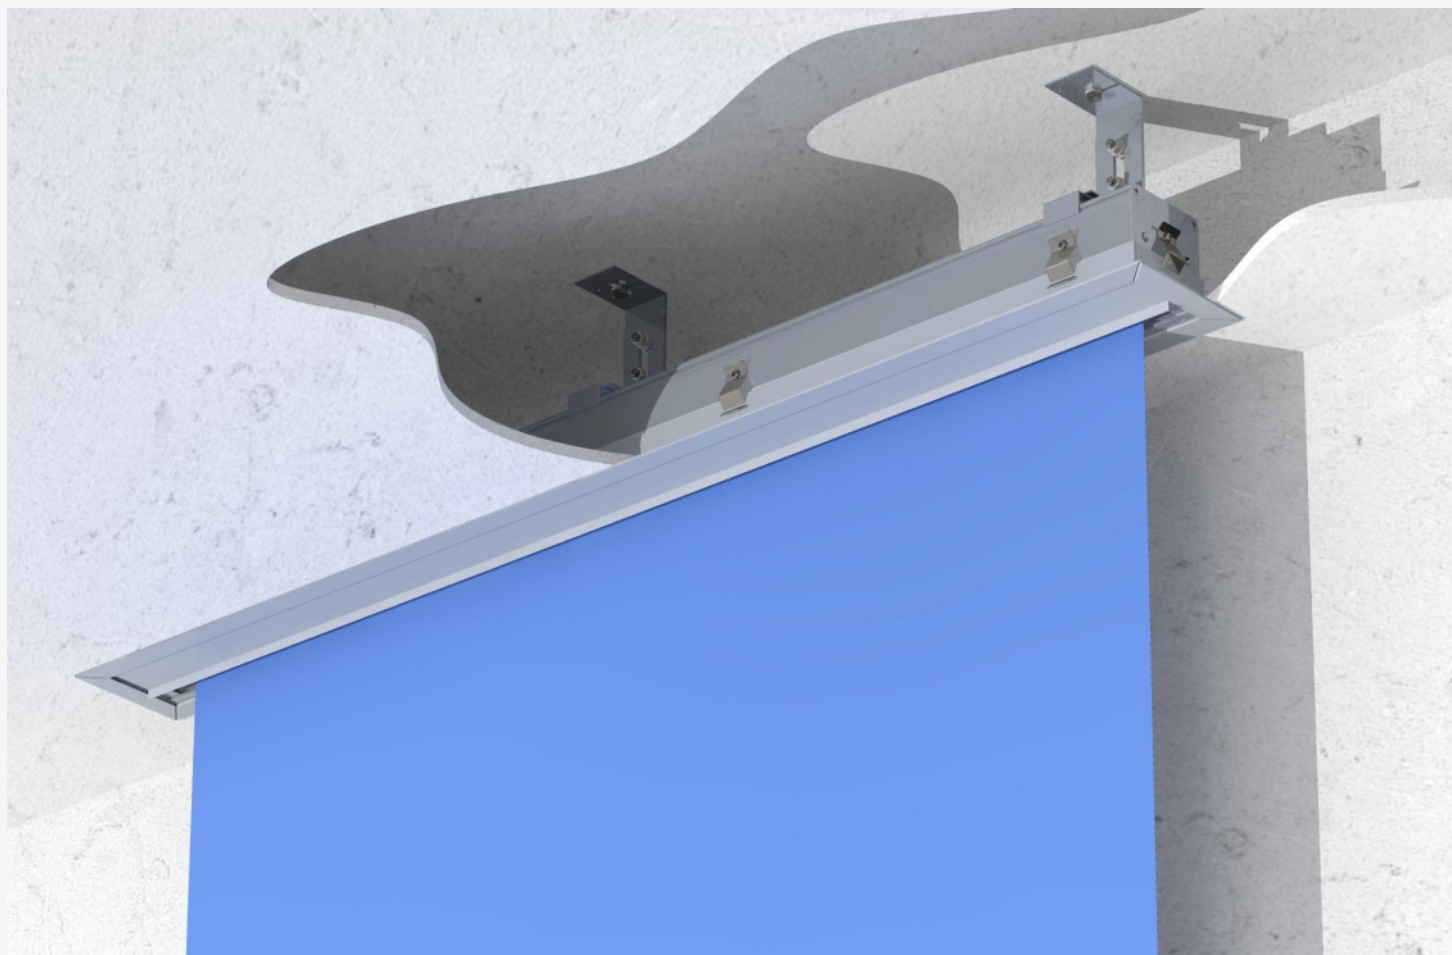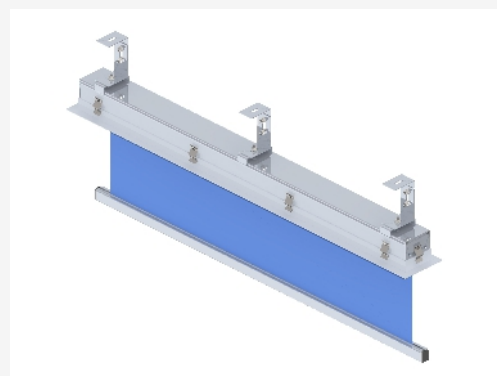




Azokban az esetekben, amikor az árnyékoló szerkezet utólag kerül beépítésre és nincs elrejtve a csomópontban, praktikus és esztétikus azt tokozattal szerelni.


RLV-CIC-38 roletta beltéri használatra készül, formatervezett alumínium tokjával harmónikusan illeszkedik a helyiségek képébe. A tok standard RAL színekben rendelhető.

A szerkezetre kerülhet napháló, fényáttersztő és fényzáró textil, illetve tetszőleges színű sávroló.


Az árnyékoló falra és mennyezetre is szerelhető.

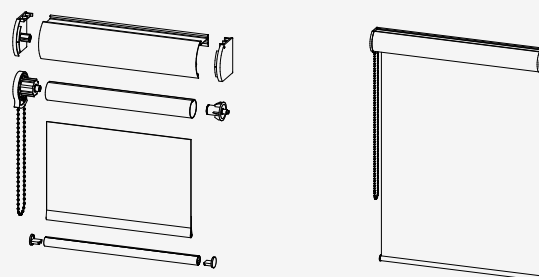


Rögzítés falazathoz

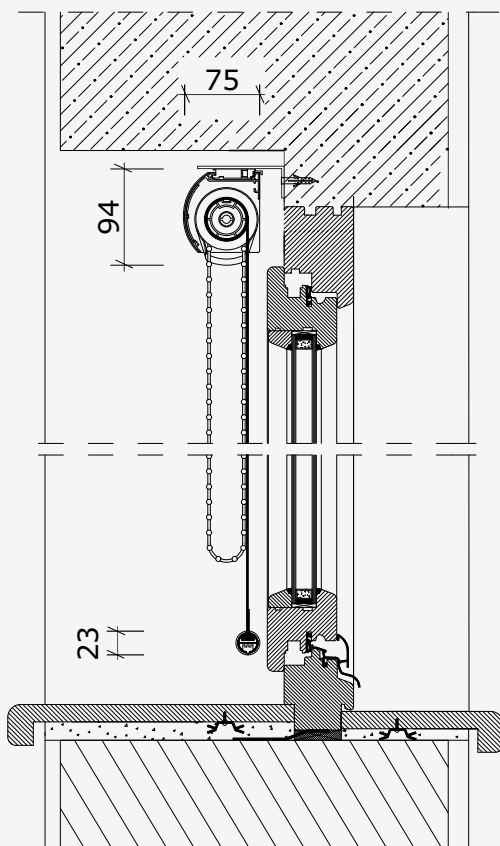

Rögzítés mennyezethez



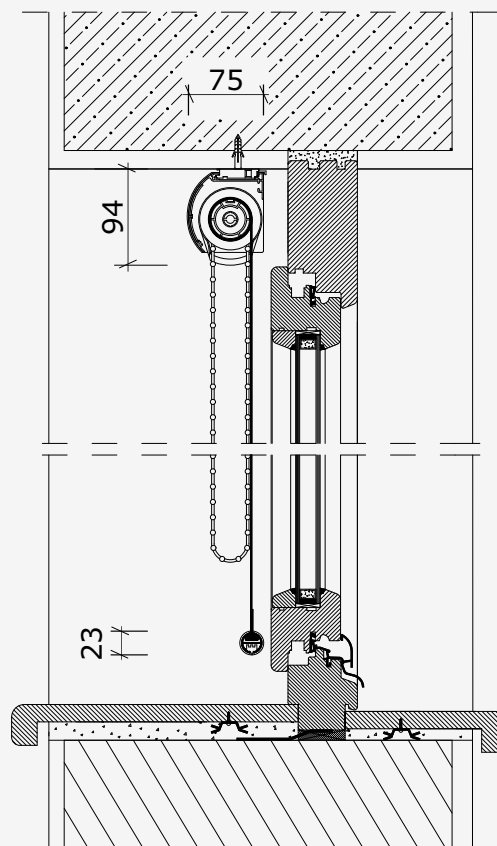


Termék	szélesség m		magasság m		felület max. m ²	működtetés				végdugó színe		tok
	min.	max.	min.	max.		motor	hajtókar	gyöngylánc	kézi	fehér	fekete	
RLV-38 CIC	0,3	2,5	0,3	3,5	4,5	X	X	✓	X	✓	X	✓

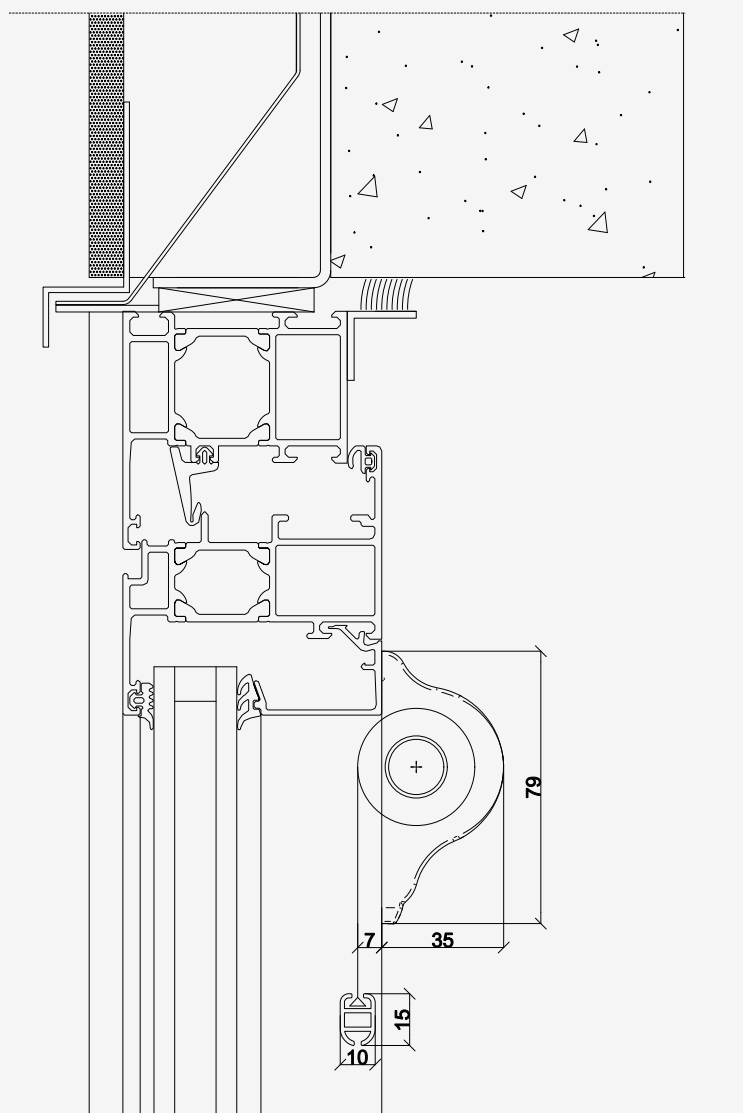

Az RLV család legkisebb tagja a 18-as, egy egyedi komplex rendszerben készül.

Kis tokmérete miatt kiválóan alkalmas a nyíló szárnyak árnyékolására. Felhasználását még könnyebbé teszi a gyors szerelhetőség.

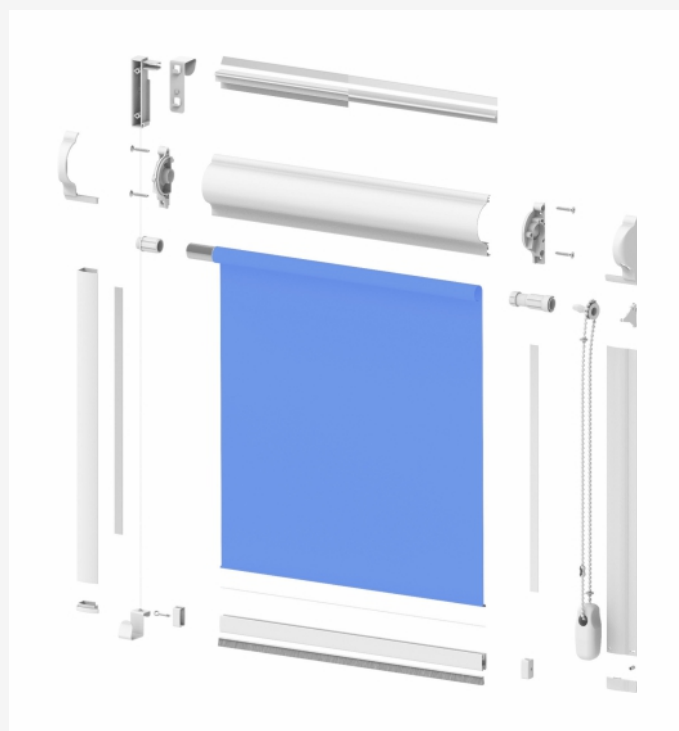



Termék	szélesség m		magasság m		felület max. m ²	működtetés				végdugó színe		tok
	min.	max.	min.	max.*		motor	hajtókar	gyöngylánc	kézi	fehér	fekete	
RLV-18	0,3	1,4	0,3	2,4	2,0	X	X	✓	X	✓	X	✓

*Az RLV 18 roletta maximális magassága függ a választott textil vastagságától.



Az RS rugós roletta szintén beltéri használatra készül. A ponyvacsőben elhelyezett rugók fékezett rugók, amelyeknek köszönhetően a textil egyenletes sebességgel tekeredik fel. A rugó végdugójában lévő golyós mechanizmus segítségével az árnyékoló tetszőleges helyzetben megállítható.

A szerkezet 28 mm átmérőjű préselt alumínium tengelyre épül. A tengely műanyag végdugókkal kapcsolódik a szinterezett, horganyzott acél konzolokhoz. Az RS roletták szintén készülnek fejsínnel is, amelyre a konzolokat felerősítve a roletta előszerelhető. Ennek használata ajánlott mert a rugók előfeszítését nagyban megkönnyíti. A fejsín egy könnyen kivehető rugós konzollal rögzíthető a mennyezethez vagy a falhoz. A szerkezetre kerülhet napháló, fényáteresztő és fényzáró textil is.

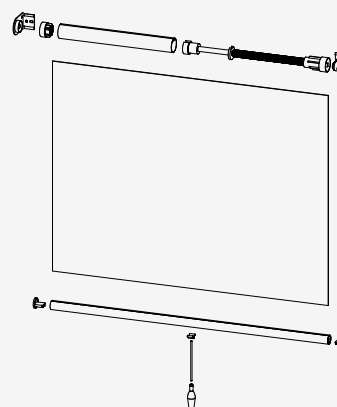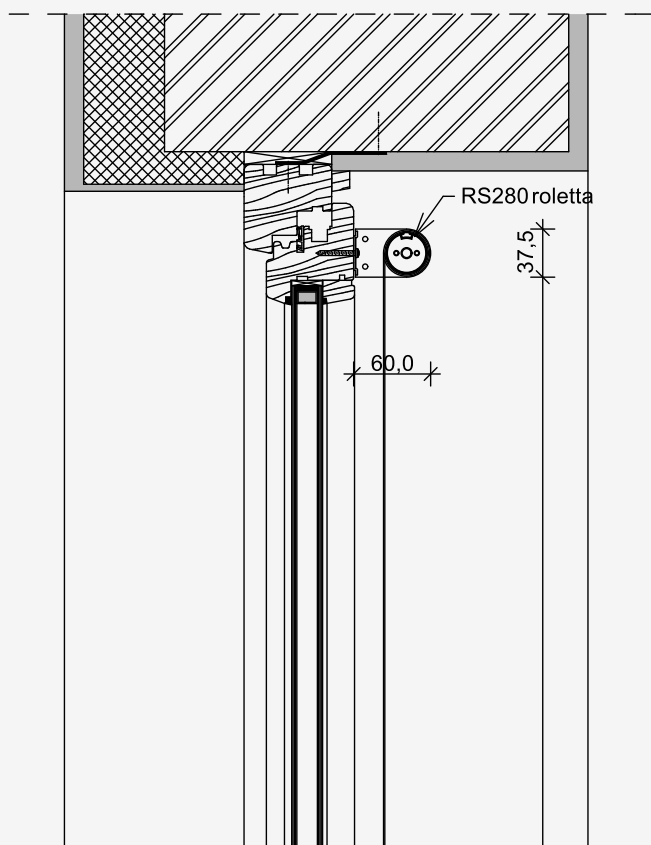

Termék	szélesség m		magasság m		felület max. m ²	működtetés				végdugó színe		tok
	min.	max.	min.	max.		motor	hajtókar	gyöngylánc	kézi	fehér	fekete	
RS-280	0,4	2	0,4	2	2,3	X	X	X	✓	✓	X	X
RS-320	0,4	2	0,4	2	2,3	X	X	X	✓	✓	X	X

ROLETTA

